GreenPoint®

Grantía
de 6 meses

Batería de movilidad 6 – DZF – 22 (22Ah/2hr)

El compuesto de las baterías GreenPoint es un material libre de Cadmio y Arsénico, respetuoso con el medio ambiente.
Su estructura está herméticamente sellada lo cual previene fugas y derramamientos de sus componentes, haciéndola una batería libre de mantenimiento.
Nuestra serie DZF está diseñada para soportar descargas profundas, hecha para el trabajo pesado en un amplio rango de temperaturas.
Todas las características de las baterías GreenPoint de la serie DZF la convierten en una excelente opción para aplicaciones de movilidad eléctrica.

GreenPoint®

ESPACIFICACIONES TECNICAS	
Tensión nominal	12V
Tasa de auto descarga	3%/28 días
Resistencia interna	≤10mΩ
Peso	6.6 Kg
CAPACIDAD NOMINAL	
2 horas (11.0A a 10.5 V)	22Ah
CONVERSIÓN DE CAPACIDAD X HORA	
3 horas (7.30A a 10.5V)	24 Ah
5 horas (4.40A a 10.5V)	25 Ah
10 horas (2.20A a 10.5V)	28 Ah
20 horas (1.10A a 10.5V)	32 Ah
RANGOS DE TEMPERATURA	
Descarga	-35°C(-31°F) -50°C(122°F)
Carga	-15°C(-5°F) - 40°C(104°F)
Almacenamiento	-15°C(-5°F) - 40°C(104°F)
Metodos de carga	
Uso flotante	13.5V- 13.8V(25°C), Compensación coeficiente-3mv/célula/°C
Uso Cíclico	14.7V-4.9V(25°C), Compensación coeficiente-5mv/célula/°C
Corriente de carga máxima	2(A)

CARACTERISTICAS

Características de Descarga

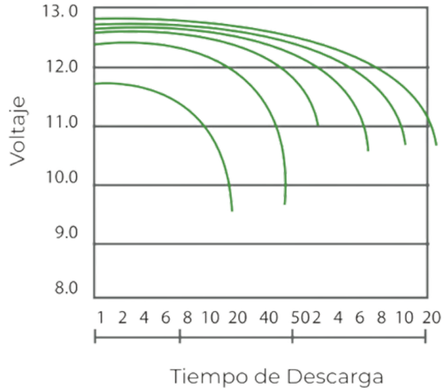

Voltaje constante de carga

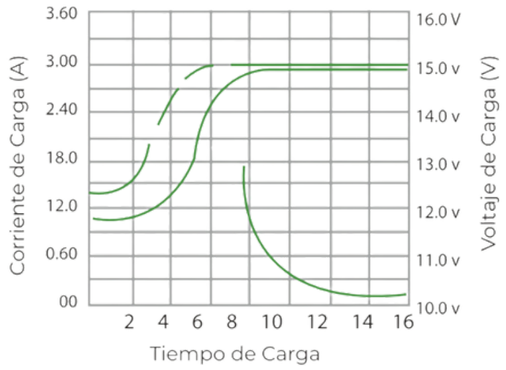

Características de Autodescarga

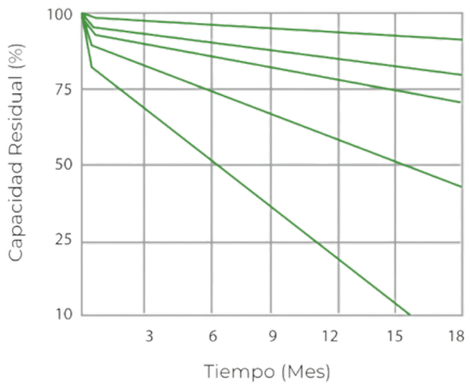

Ciclo de vida Útil

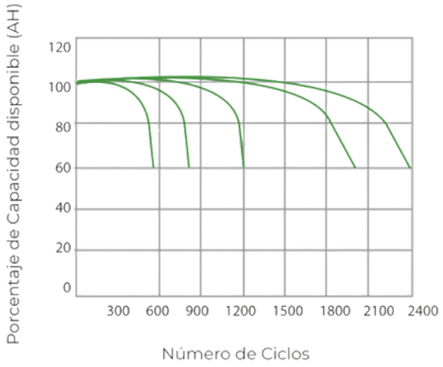

Voltaje en circuitos abiertos y capacidad residual

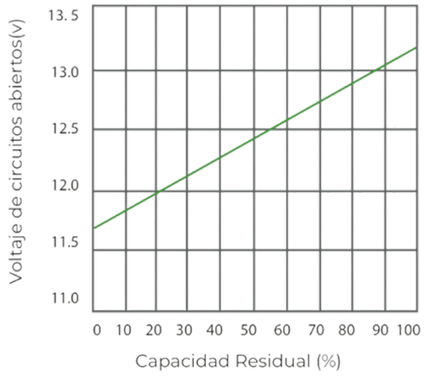

Curva de carga

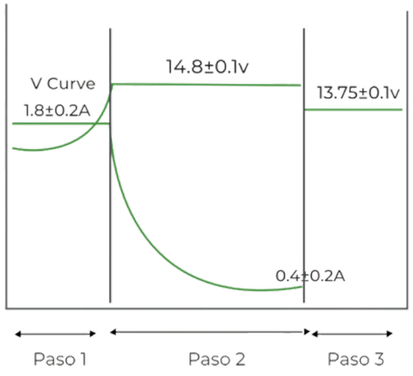

Aplicaciones: Vehículo eléctrico, energía solar, energía eólica, sistemas de telecomunicaciones, UPS